URL：http://www.surugaseiki.com/ E-mail：info@suruga-g.co.jp
TEL.0120-789-446 FAX.0120-789-449

ミラー

光センサを基準面に垂直に設置する際、使用します。

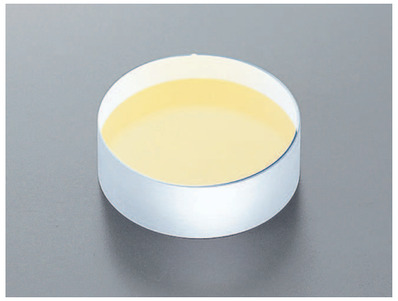

SPEC	
	パラレルミラー
型式	**HS-0**
材質	BK7
外形寸法	φ30+0/−0.1mm
厚み	10±0.1mm
平行度	5秒以内
面精度	両面反射波面λ/10
研磨有効径	中心φ27mm以上の円
成膜仕様	誘電体多層膜
入射角	θ=0°
反射率	R650±20nm≧99%
膜付き有効径	中心φ28mm以上の円
価格	**¥15,000**

ウェッジ基板/ウェッジミラー

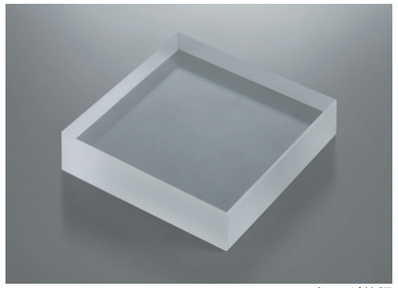

ウェッジ基板

ウェッジミラー

微少な角度がついた、くさび状の基板とミラーです。

SPEC		
	ウェッジ基板	ウェッジミラー
材質	BK7	BK7
外形寸法	40±0.1×40±0.1mm	40±0.1×40±0.1mm
厚み	10mm	10mm
ウェッジ公差	±10秒	±10秒
面精度	両面反射波面λ/4	両面反射波面λ/4
面精度測定波長	λ=632.8nm	λ=632.8nm
研磨有効径	中心φ36mm以上の円	中心φ36mm以上の円
成膜仕様	なし	AL+MgF2

	ウェッジ基板		ウェッジミラー	
角度	**型式**	**価格**	**型式**	**価格**
1度	**HS-100**	**¥15,000**	**HS-100AL**	**¥25,000**
0.5度	**HS-050**		**HS-050AL**	
0.25度	**HS-025**		**HS-025AL**	
0.2度	**HS-020**		**HS-020AL**	
0.1度	**HS-010**		**HS-010AL**	



【パラレルミラー】
基準面に対して光軸が垂直になるように設置をします。



【ウェッジ基板】
プロセッシングユニットの校正に使用します。ウェッジ基板を使う際はパラレルミラーを上において使用してください。（表面に成膜されていないため、光が透過し表面反射と裏面反射が発生します。）



【ウェッジミラー】
プロセッシングユニットの校正に使用します。表面に成膜されているので上にパラレルミラーを載せることなく使用できます。

ご要望・お問い合わせ

当社製品、サポートに関するご要望・お問い合わせはこちらまで。

- 光センサ製品の図面が欲しい
- 製品の価格を知りたい
- 光センサ製品の取扱説明書（日本語・英語）が欲しい
- プロセッシングユニット（P.5-055）のサンプルプログラムが欲しい

info@suruga-g.co.jp

にご連絡ください。

- 光センサ製品のデモ機を見たい／借りたい

①御社名
②お名前
③製品型式
④ご希望の日程
⑤ご用途

①～⑤をご記入の上

info@suruga-g.co.jp

にご連絡ください。

※デモ機のお貸出期間は約2週間です。

- 製品の校正を依頼したい
- 検査書と製品を一緒に出荷して欲しい

【検査証明書発行依頼書】にご記入の上

info@suruga-g.co.jp

にご連絡ください。

※校正費用は、別途発生いたします。
※検査証明書と製品の同梱出荷をご希望の場合は、
ご注文前にご連絡をお願いします。